

คุณลักษณะ

- ก๊อกผสมเย็นอาบ/ลงอ่าง
- การใช้งานแบบก้านโยก
- ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชันดอยนอกผนัง แบบผสม
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้ายขวา

ก๊อกผสมเย็นอาบ/ลงอ่าง NVB-4030

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

วัสดุ

: บอดี้ ทองเหลือง
: มือจับ ชิงค์อัลลอยด์
: ฝาครอบยึดผนัง สแตนเลส 201

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม
: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-4030	ก๊อกผสมเย็นอาบ/ลงอ่าง	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกผสมเย็นอาบ/ลงอ่าง รองรับการใช้งานทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
ติดตั้งบนผนังเพื่อใช้งานร่วมกับอ่างอาบน้ำ และฝักบัวสายอ่อน
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303

www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.
น้ำหนัก

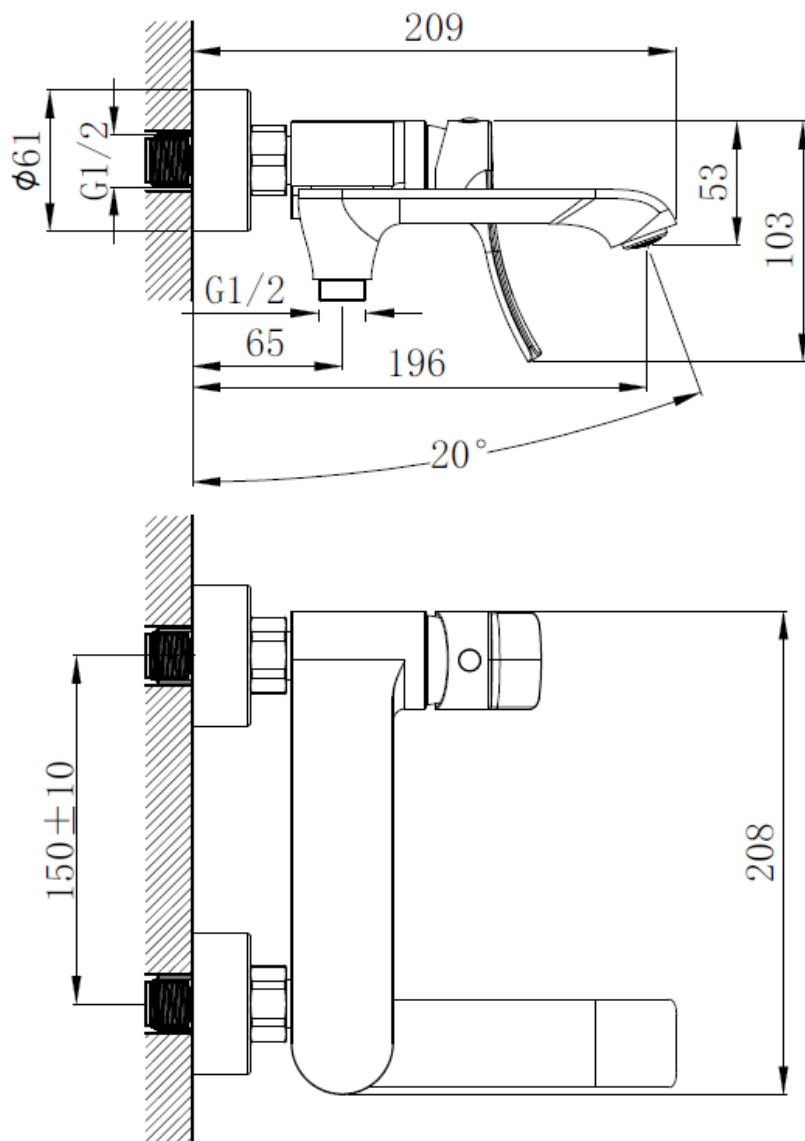

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH®**