

คุณลักษณะ

- ชุดฝักบัวกลางแจ้งผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวมือ
- ติดตั้งบนพื้น สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วเปิดปิดน้ำและตัวปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- ฟังก์ชันเรนชาเวอร์
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วน้ำเย็น และ ตัวปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- ติดตั้งและใช้งานร่วมกับข้อต่อมาตรฐาน 1/2" (4 หุน)

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง
- หมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

ชุดฝักบัวกลางแจ้งผสมน้ำร้อน-เย็น NVB-SPO317



วัสดุ

: สแตนเลส 316

สี/ผิวเคลือบ

: สแตนเลส

: ผิวเคลือบ Hairline Stainless Steel

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-SPO317	ชุดฝักบัวกลางแจ้งผสมน้ำร้อน-เย็น	สแตนเลส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดฝักบัวกลางแจ้ง ท่อน้ำเย็น
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือคำแนะนำการติดตั้ง

น้ำหนักสินค้า 16.8 กิโลกรัม

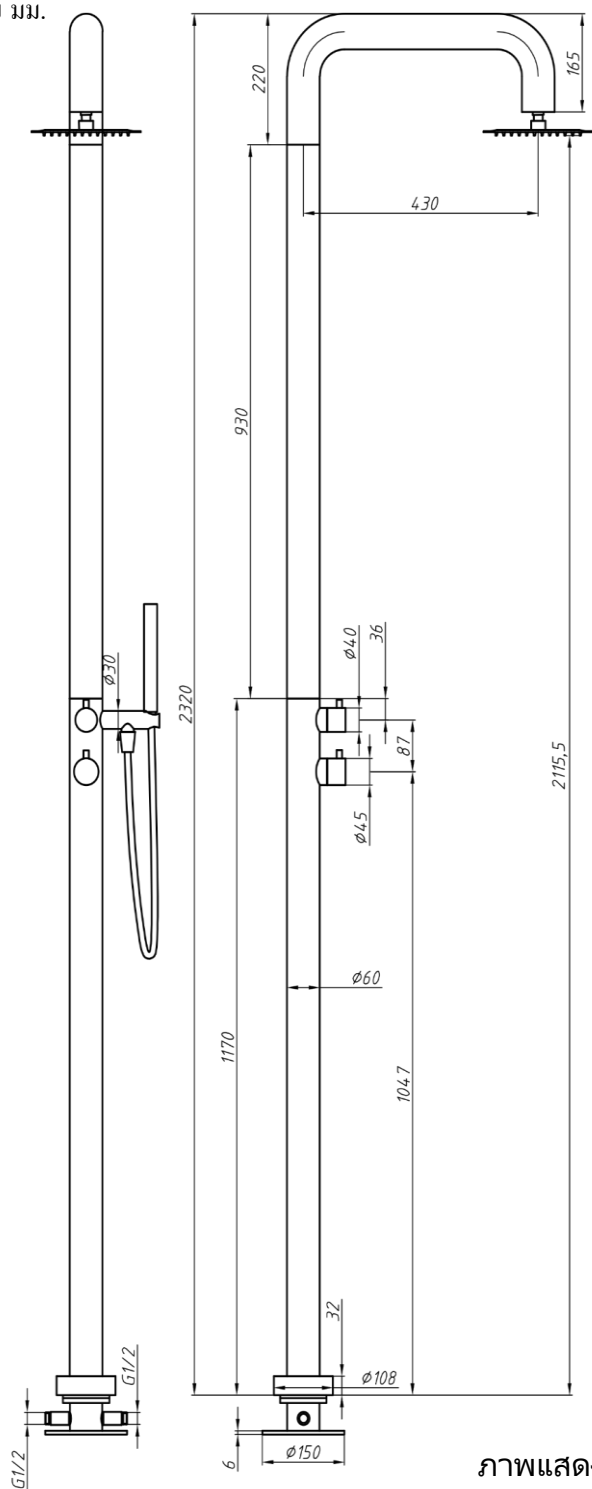

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

S317

Water flow rate (L/Min)

Water pressure	20 PSI	30 PSI	40 PSI	50 PSI	60PSI	70 PSI	80 PSI
Top rain shower	4.8	5.7	6.6	7.3	8.1	9.7	10.5
Handshower	3.9	4.8	5.9	6.8	7.6	8.5	9.3

