

คุณลักษณะ

- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
- การใช้งานแบบก้านโยก
- ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบผสม
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้ายขวา
ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า NVB-MT-CH153C



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• มอก. 2067-2552

วัสดุ

: ทองเหลือง

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-MT-CH153C	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	CP : โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ รองรับการใช้งานทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

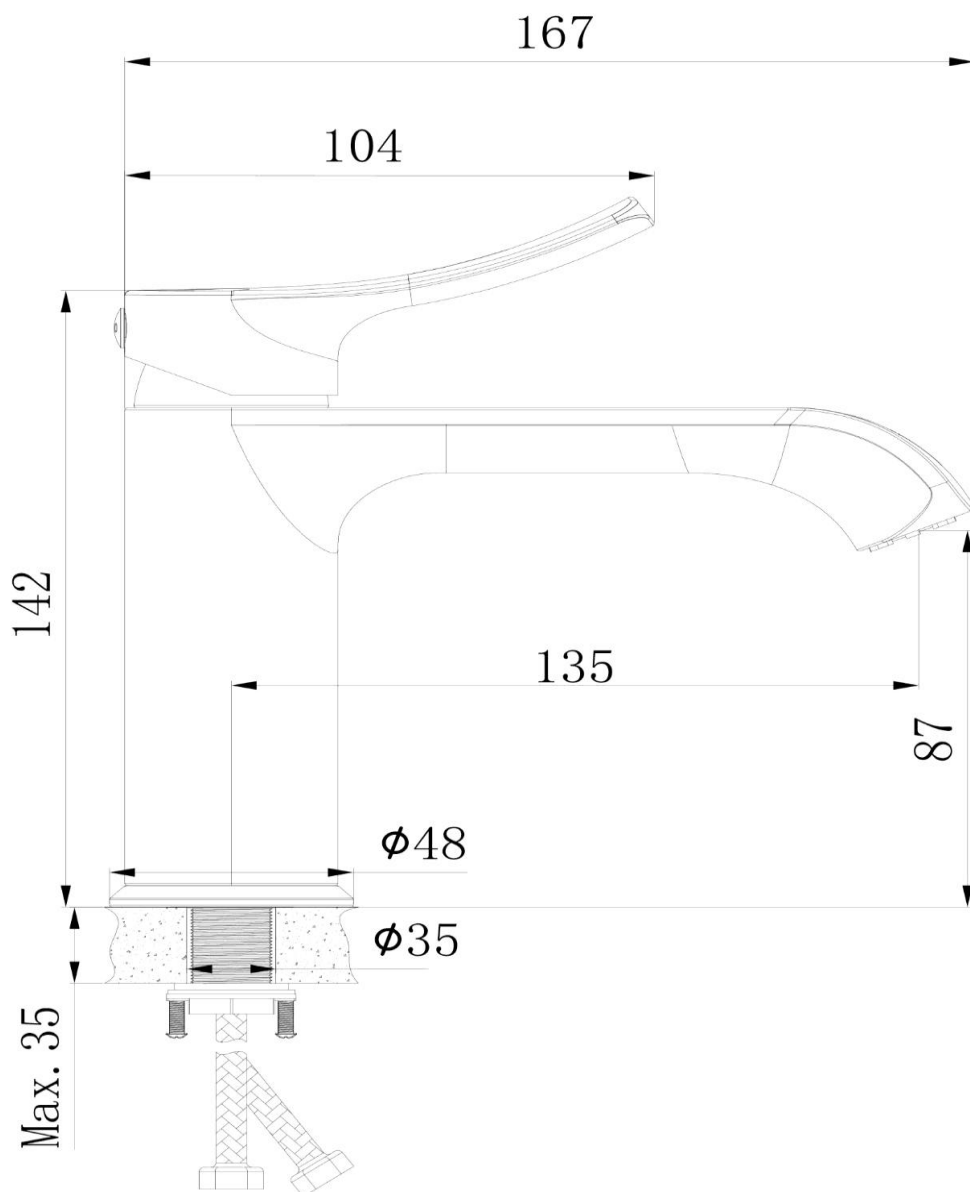

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH[®]**

รหัสสินค้า	NVB-MT-CH153C	จำนวนตัวอย่าง	1	
ยี่ห้อสินค้า	NOVABATH	วันที่ทดสอบ	4 มกราคม 2568	
แผนทดสอบ	ทดสอบสินค้า	วันที่สิ้นสุดการทดสอบ	4 มกราคม 2568	
รายการตรวจสอบ/ข้อกำหนด	การทดสอบอัตราการไหลของน้ำ			
บันทึกผลลัพธ์การทดสอบ				
ลำดับที่	หัวข้อ	ตั้งค่าตามมาตรฐาน	ข้อมูลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	ทดสอบแรงดันน้ำ	0.3MPa	0.3MPa	/
2	ระยะเวลาการทดสอบ	60 วินาที	60 วินาที	/
3	การไหลสะสม	/	10.80 ลิตร	/
4	ค่าเฉลี่ยการไหลสะสม	/	0.18 ลิตร ต่อ วินาที	/