

คุณลักษณะ

- ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน
- จานฝักบัว Rain Shower หน้ากว้าง 10 นิ้ว ทรงกลม
- ฝักบัวสายอ่อน ปรับระดับน้ำ 3 จังหวะ
- วาล์วฝักบัว ข้อต่อ 1/2"
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งน้ำเย็นและแบบใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง
- ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหาย ให้กดปุ่มที่ขอแขวนค้างไว้ ในขณะที่ปรับความสูงขอแขวน

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 2066-2552

ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน IS-688-10H



วัสดุ

- : ท่อ สแตนเลส 201
- : ตัวปรับทิศทางน้ำ ทองเหลือง
- : ฝักบัวมือและจานฝักบัว ABS
- : สายฝักบัว สแตนเลส 201
- : วาล์วฝักบัว ชิงค์อัลลอยด์

สี/ผิวเคลือบ

- : โครเมียม
- : ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
IS-688-10H	ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน	CP:โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดฝักบัวก้านแข็ง จาก NOVABATH อุปกรณ์อาบน้ำขึ้นสำคัญที่ทำให้ทุกช่วงเวลาของการอาบน้ำเต็มไปด้วยความสดชื่นผ่อนคลาย
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

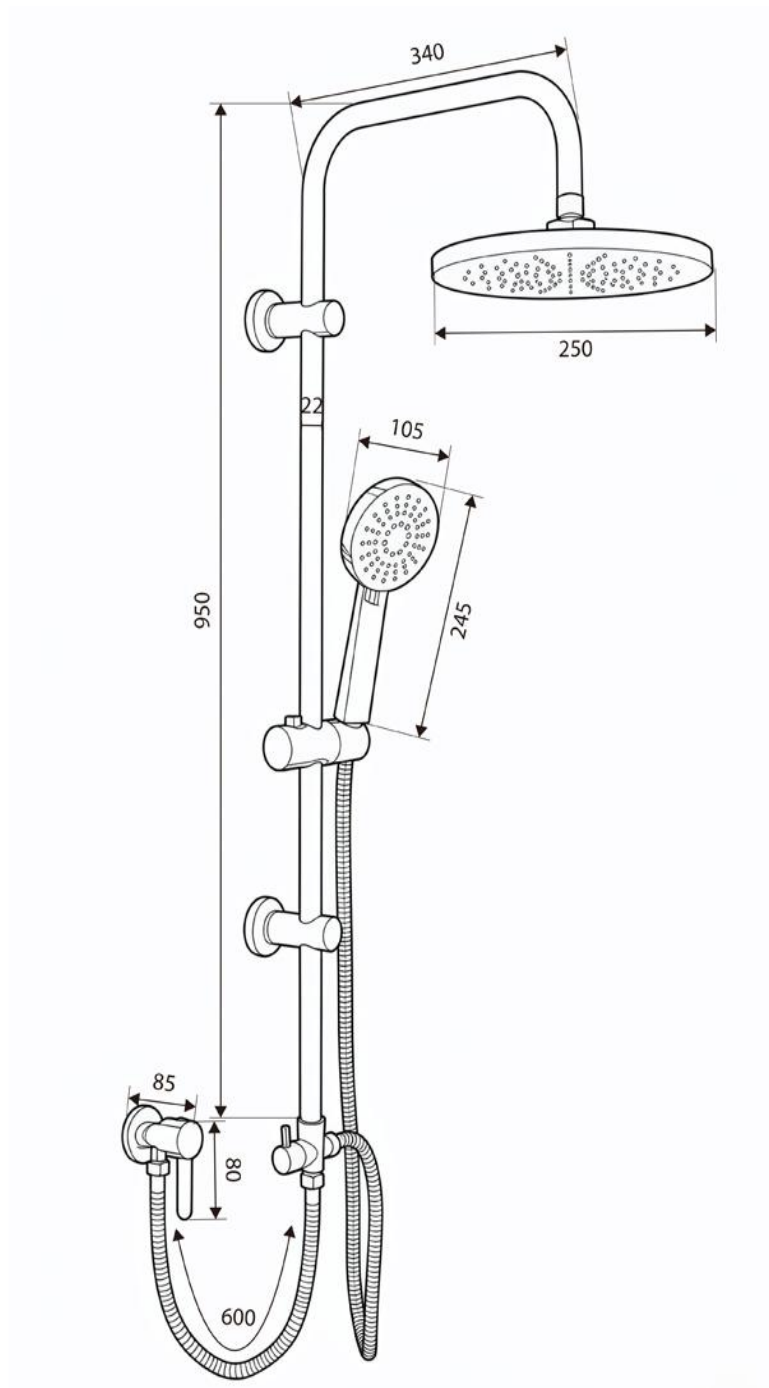

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

รายการ

จำนวน

1.ท่อลอย

1




1x



1x

2.ฝักบัวก้านแข็ง

1



1x



1x

3.แป้นยึดท่อน้ำเข้ากับผนัง

2




2x




1x

4.ขอแขวนฝักบัว

1



1x




1x

5.ฝาครอบ

1



1x



2x

6.วาล์วฝักบัว

1




1x



2x

7.สายฝักบัวยาว 150 ซม.

1



1x



2x

8A สกรู

1

8B สกรู

1

8C ตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

1

9.สายน้ำดี 0.6 ม.

1

10. ประแจหกเหลี่ยม


(ลูกค้ำจัดหา)

11. พุกพลาสติก

2

12. สกรู

2

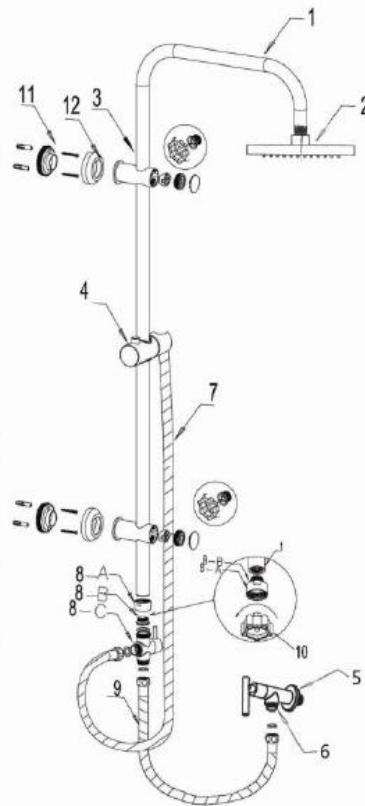

ติดตั้งแบบใช้น้ำเย็น



ติดตั้งแบบใช้น้ำอุ่น

ภาพแสดงอุปกรณ์ และการติดตั้ง