

คุณลักษณะ

- ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวสายอ่อน
- ติดตั้งบนผนัง เหมาะสมแก่การใช้งานภายในอาคาร
- สะดวกสบายด้วยอุปกรณ์ครบชุด อาทิ จานฝักบัว, ฝักบัวมือ และหัวฉีด
- หัวฉีดเจ็ทพลังน้ำ ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามจุดต่าง ๆ
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วน้ำร้อน-น้ำเย็น และ ตัวปรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- ติดตั้งและใช้งานร่วมกับข้อต่อมาตรฐาน 1/2" (4 หุน)

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง
- หมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• มอก. 2066-2552

ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น NVB-SPS158



วัสดุ

: สแตนเลส 304

: ฝักบัวมือ พลาสติก 1 นิ้วหะ

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-SPS158	ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวสายอ่อน
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY


ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

: 200 x 400 x 1600 มม.

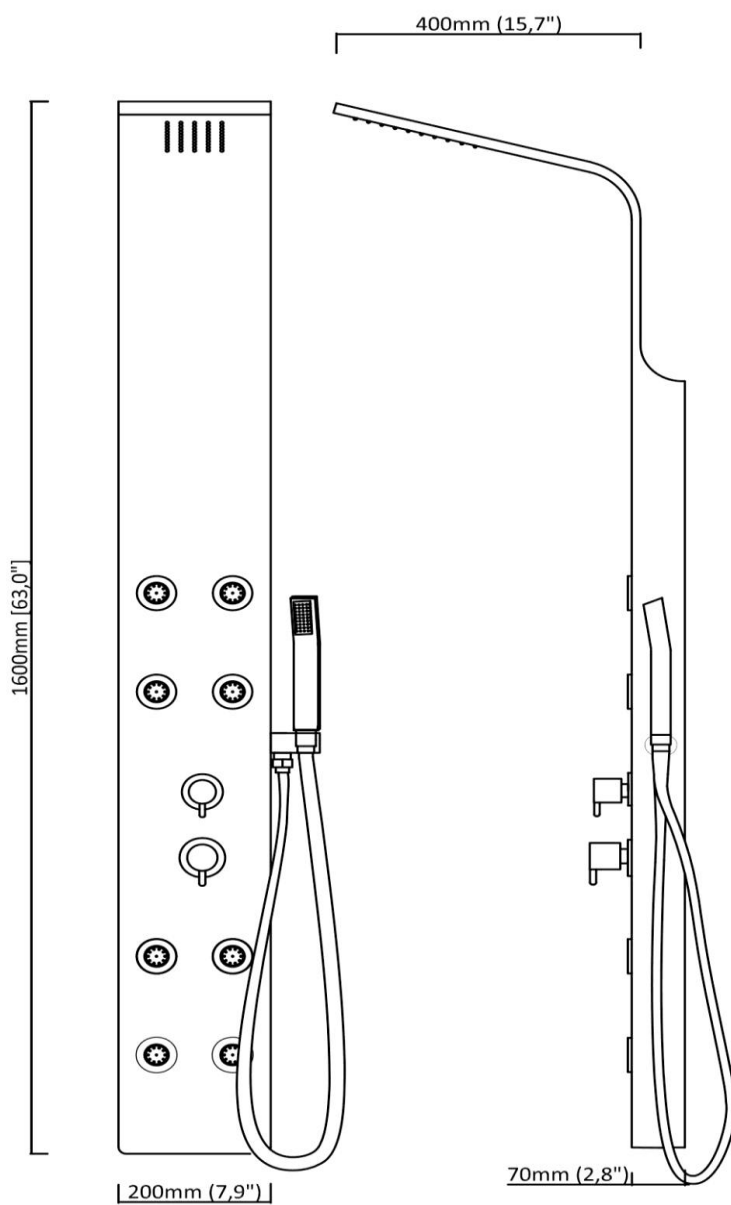

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์


ภาพแสดงอุปกรณ์และตัวอย่างการไหลของน้ำ



NVB-SPS158


Water flow rate (L/Min)


Water pressure	20 PSI	30 PSI	40 PSI	50 PSI	60PSI	70 PSI	80 PSI
Top rain shower	3.5	4.5	6	6.7	7.3	8.4	9.2
Body Jets	3.1	4.3	5.6	6.6	7.5	8.2	9.3
Handshower	2	2.8	3.5	4	5.2	6.3	7

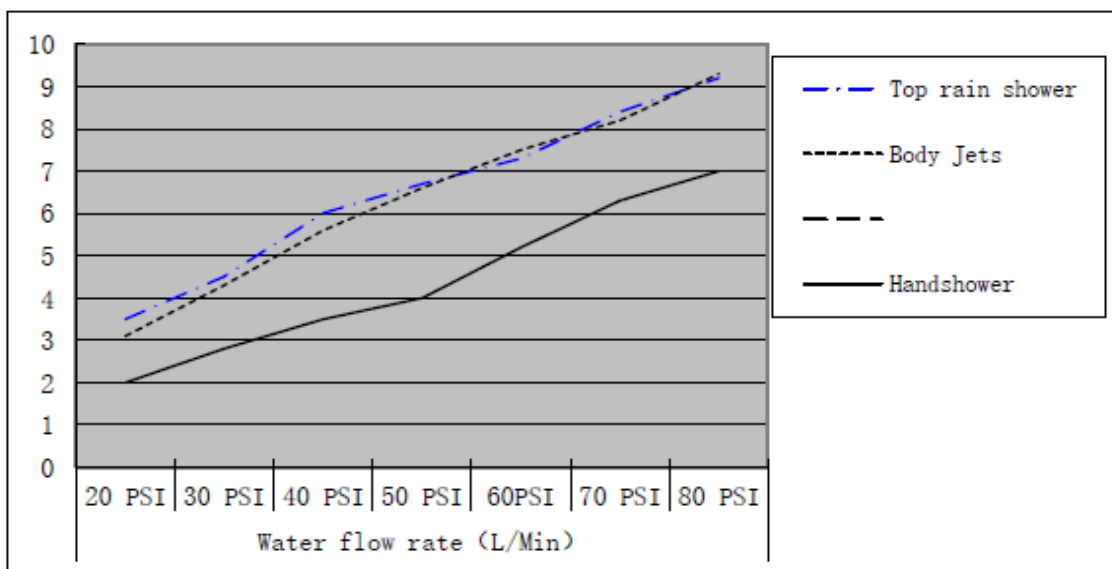

Installation Instruction


Indoor Shower Panel

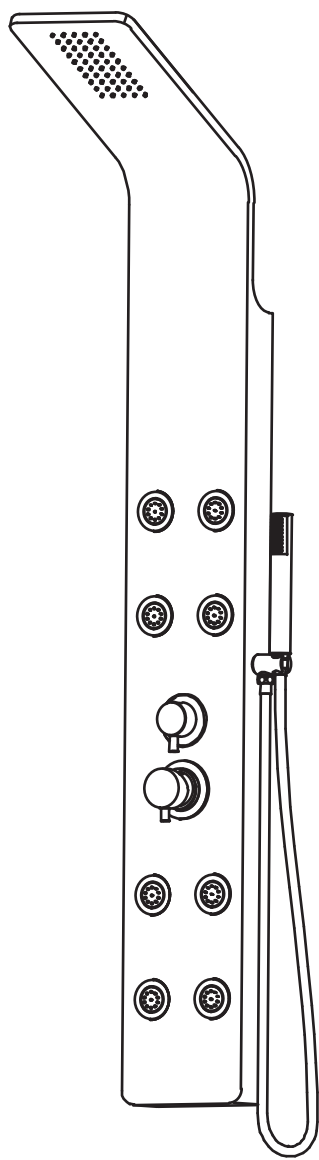

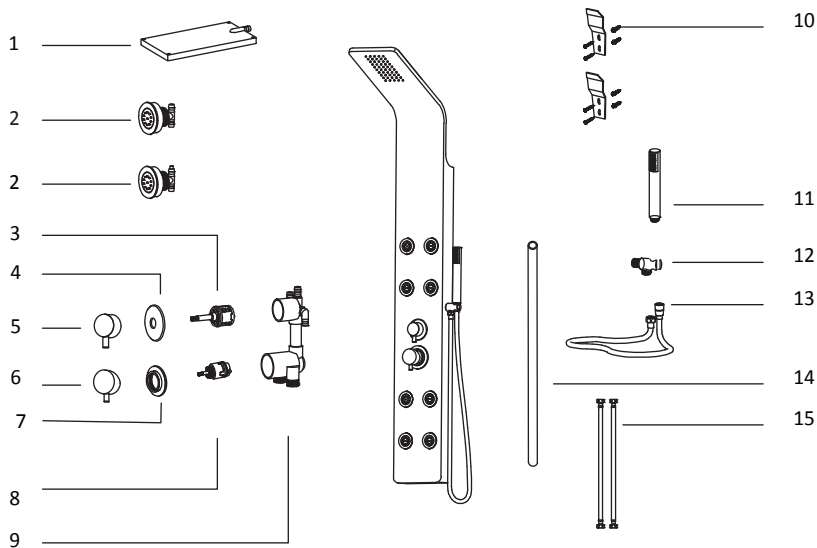

1	Rain shower	9	Valve and diverter body
2	Body jet	10	Bracket
3	Diverter cartirde	11	Hand shower
4	Diverter flange	12	Shower holder
5	Diverter handle	13	Shower hose
6	Valve handle	14	PVC hose
7	Valve flange	15	SS inlet water hose
8	Valve cartirde		

Step ①

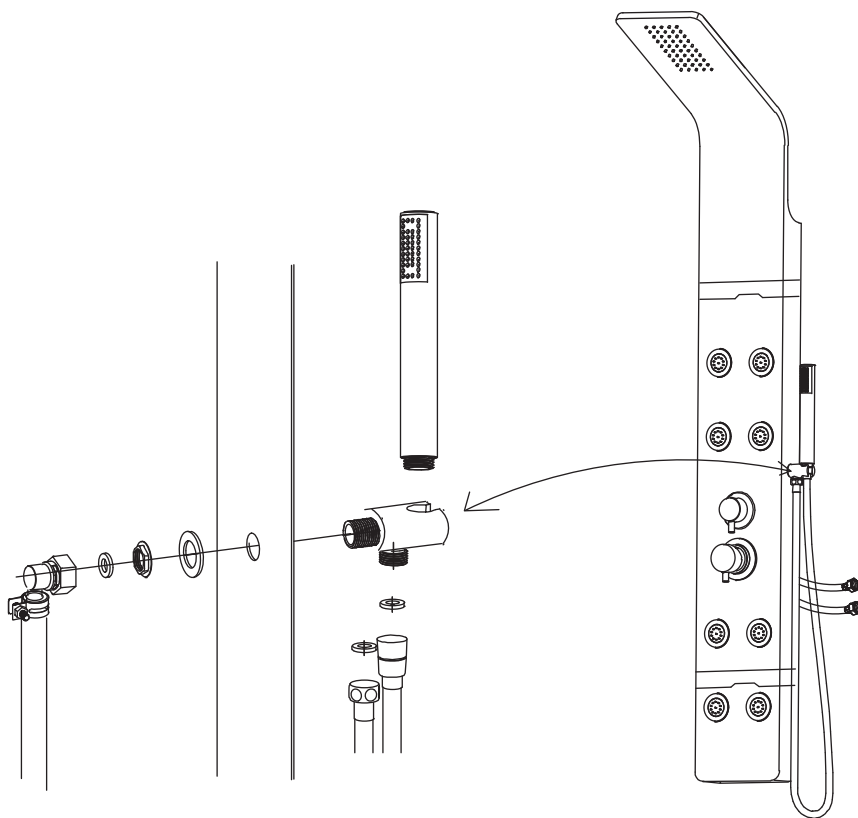

Step ②

