

## คุณลักษณะ

- ชุดผนังอาบน้ำอุ่นพร้อมฝักบัวสายอ่อน
- ติดตั้งบนผนัง เหมาะสมแก่การใช้งานภายในอาคาร
- สะดวกสบายด้วยอุปกรณ์ครบชุด อาทิ จานฝักบัว, ฝักบัวมือ และหัวฉีด
- หัวฉีดเจ็ทพลังน้ำ ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามจุดต่าง ๆ
- ควบคุมระบบด้วยวาล์ว และ ตัวปรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- ติดตั้งและใช้งานร่วมกับข้อต่อมาตรฐาน 1/2" (4 หุน)

## ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง
- หมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

## คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

## มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

## วัสดุ

- อลูมิเนียมอัลลอยด์
- ชุดฝักบัวมือ พลาสติก 1 จังหวะ

## สี/ผิวเคลือบ

- ดำ

## ชุดผนังอาบน้ำอุ่น NVB-SPA018



## รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น       | ชื่อผลิตภัณฑ์     | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|------------|-------------------|-------------------|
| NVB-SPA018 | ชุดผนังอาบน้ำอุ่น | ดำ                |

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดผนังอาบน้ำอุ่นพร้อมฝักบัวสายอ่อน  
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303  
www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย มม.

น้ำหนักสินค้า 4.5 กิโลกรัม

: 200 x 450 x 1300 มม.

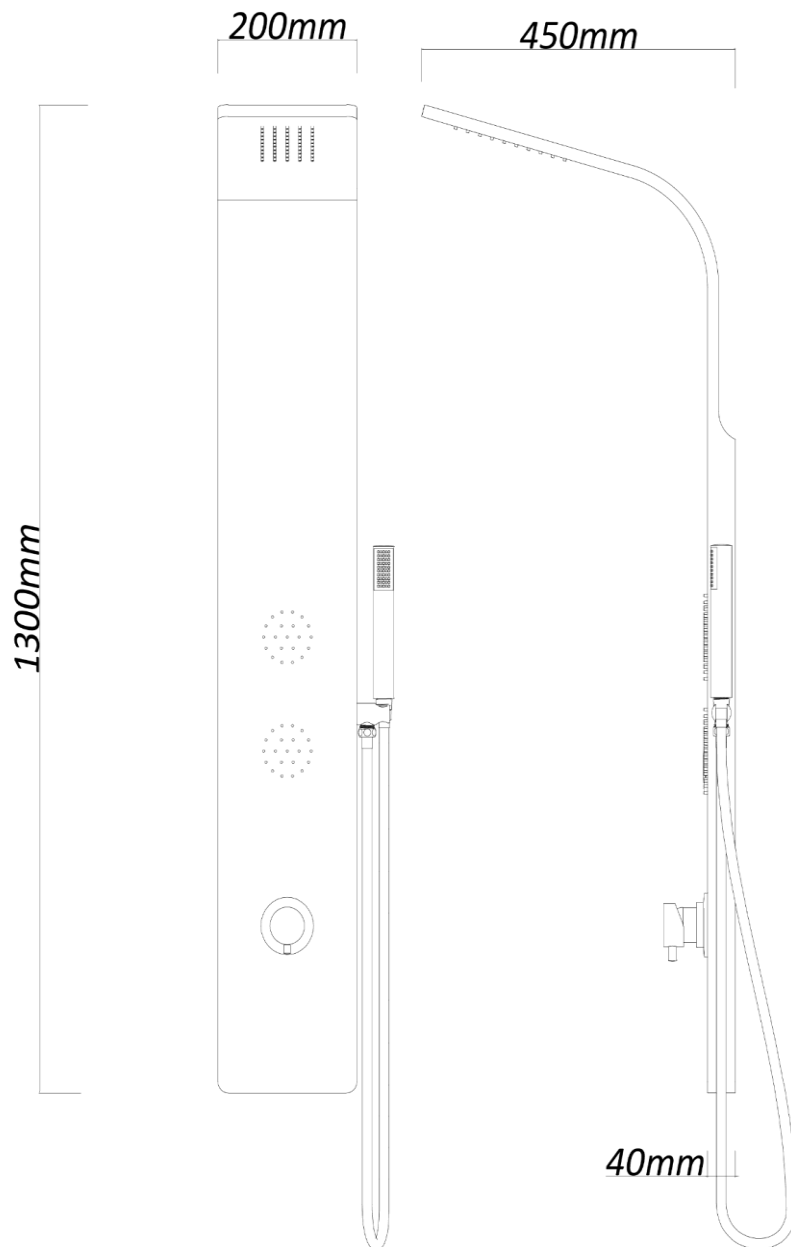

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

---

ภาพแสดงอุปกรณ์และตัวอย่างการไหลของน้ำ

