

คุณลักษณะ

- ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น
- การใช้งานแบบก้านปิด
- ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง
ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• มอก. 2067-2552

ก๊อกอ่างล้างหน้า NVG-CT117S



วัสดุ

: สแตนเลส 304

สี/ผิวเคลือบ

: สแตนเลส

: ผิวเคลือบ Hairline Stainless Steel

ส่วนประกอบอื่นๆ:

* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVG-CT117S	ก๊อกอ่างล้างหน้า	สแตนเลส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303

www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก 400 กรัม

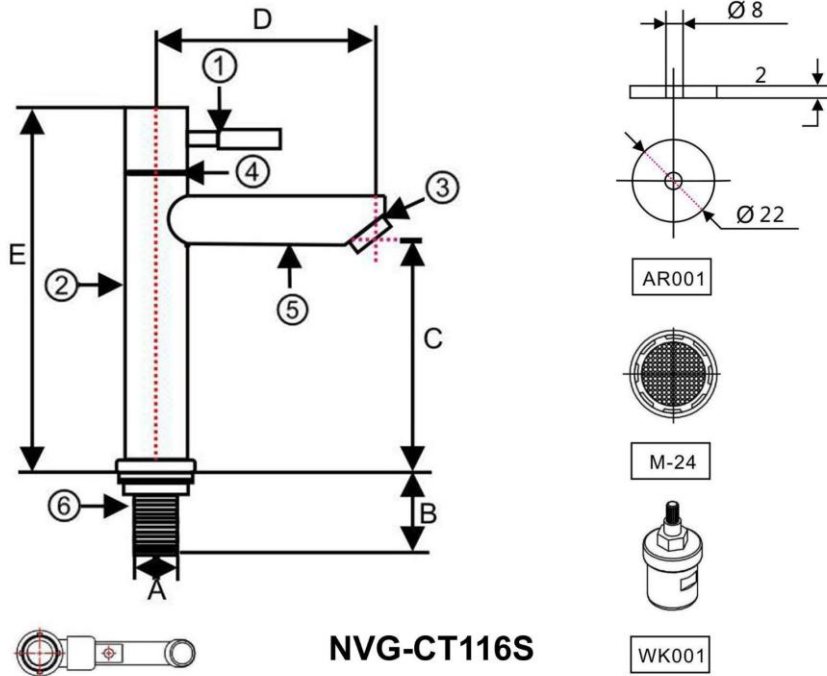

NVG-CT116S

COLD BASIN TAP				DRAWING		
S/NO.	NAME	QTY	CODE	NO.	DIMENSION(MM)	REMARKS
1	Handle	1	H031	A	G1/2	
2	Body	1	B033	B	≥ 45	
3	Mouth	1	M-24	C	130	
4	Valve	1	WK001	D	115	
5	Spout	1	Z033	E	180	
6	Aerator Rubber Washer	1	AR001			
FUNCTION: VALVE 90 DEGREE OPEN LEFT						
VOLUME: 50ML						

รหัสสินค้า	แรงดันน้ำ 2 bar			แรงดันน้ำ 10 bar		
	อัตราการไหลของน้ำ 1 นาที / ลิตร	อัตราการไหลของน้ำ 5 นาที / ลิตร	อัตราการไหลของน้ำ 10 นาที / ลิตร	อัตราการไหลของน้ำ 1 นาที / ลิตร	อัตราการไหลของน้ำ 5 นาที / ลิตร	อัตราการไหลของน้ำ 10 นาที / ลิตร
NVG-CT117S	9	45	90	20.5	102.5	205

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์