



อ่างอาบน้ำวน

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น	NVB-BT-B333
ขนาดสินค้า	1500*1500*680
รูปร่าง	สามเหลี่ยม
โครงสร้าง	อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น
มาตรฐาน	CE, ISO9001

จำนวนผู้ใช้	2 ท่าน
ประเภทการหมวด	อ่างน้ำวน
การใช้งาน	อ่างอาบน้ำในร่ม ขนาดด้วยแรงดันน้ำ 6 หัวเจ็ท
ประเภทการติดตั้ง	ติดตั้งแบบเข้ามุม
ตำแหน่งก๊อกน้ำ	ด้านข้าง

ข้อมูลวัสดุ

วัสดุอ่างอาบน้ำ	อะคริลิกผสมไฟเบอร์กลาส
ฝักบัวมือ	สแตนเลส 304
ก๊อก	สแตนเลส 201
ฝาดรอปรูน้ำล้น	สแตนเลส 201
ชุดท่อน้ำทิ้ง	สแตนเลส 201
ขาอ่างอาบน้ำ	สแตนเลส 201 (ปรับระดับได้)

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขนส่ง	ฟิล์ม + โฟม + กล่องลัง + แผ่นไม้ยึด
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1590 x 1590 x 760 มม.
ปริมาตรบรรจุ	2 คิวบิกเมตร
น้ำหนักสุทธิ	75 กิโลกรัม
น้ำหนักรวม	105 กิโลกรัม

ข้อมูลความหนา

อะคริลิก	3.2 มม. ≥ 4 มม.
การชุบชั้นส่วนโลหะ	8 um.
พื้นที่ภายในอ่างอาบน้ำ (อะคริลิก + ไฟเบอร์กลาส)	1.5 ซม.
พื้นที่ด้านข้างอ่างอาบน้ำ (อะคริลิก + ไฟเบอร์กลาส)	0.7 ซม.

ความจุน้ำ

ความจุน้ำ	250 ลิตร
-----------	----------


มาตรฐานอุตสาหกรรม:

QB2585-2007



ใบรับรองผลิตภัณฑ์



Drawing: NVB-BT-B333

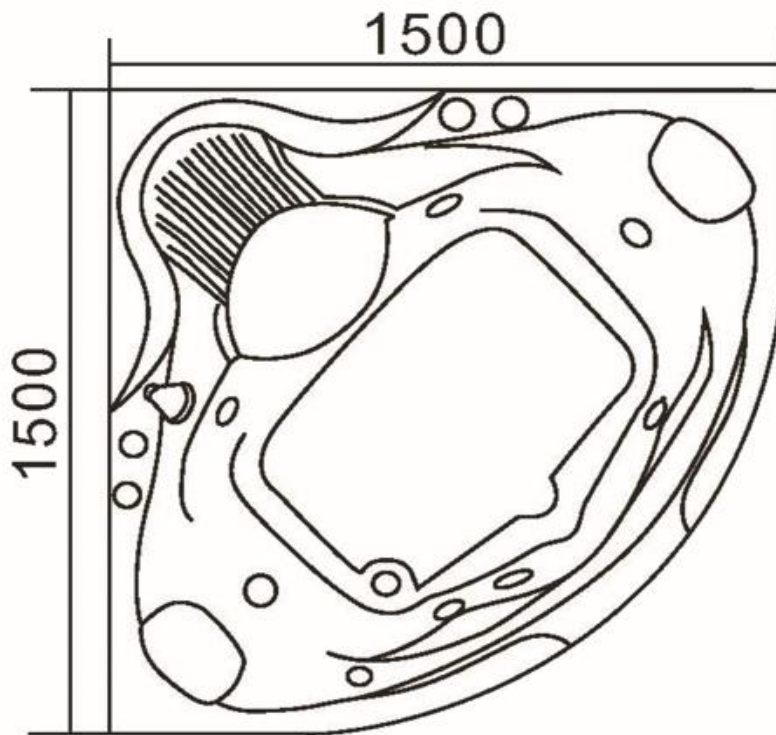

แผนภาพและข้อแนะนำการติดตั้ง

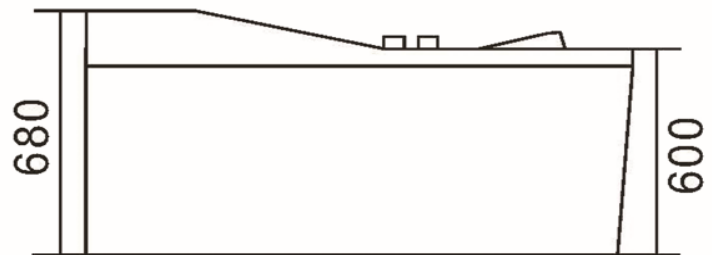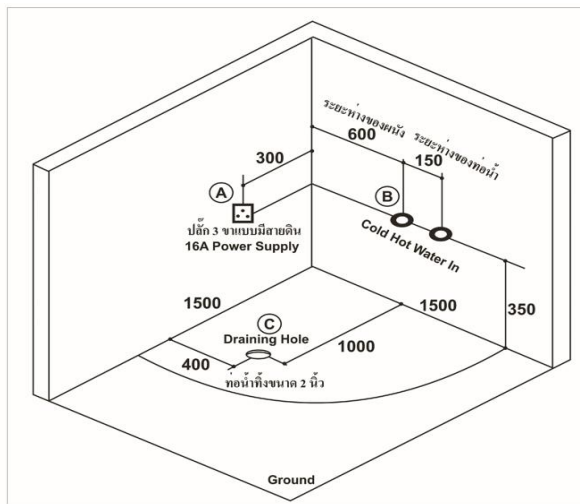

- (A)** ตำแหน่งปลั๊กไฟ ทำเป็นเต้ารับ 3 ขา (สายไฟเข้าระบบ สายศูนย์ หรือสายไม่มีไฟ,สายดิน) ขนาดต่ำสุดของสายเมนไฟ 2.5 มม.
(B) ตำแหน่งกอน้ำร้อน+น้ำดีเดินออกจากผนังต่อเป็นข้อต่อ 90 ตรวจจับท่อต่อ BALL-VALVE (ประตุน้ำ) ขนาด 13 มม.(4 หุน) (ตำแหน่งที่ให้เป็นขื่ออ่าวที่เชื่อมพร้อมก็อกน้ำ
(C) ท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2 นิ้ว)