

คุณลักษณะ

- ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น
- การใช้งานแบบก้านโยก
- ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง
ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความ
สะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 2067-2552

ก๊อกอ่างล้างหน้า NVB-CT138



วัสดุ

: ทองเหลือง

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

ส่วนประกอบอื่นๆ:

* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-CT138	ก๊อกอ่างล้างหน้า	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

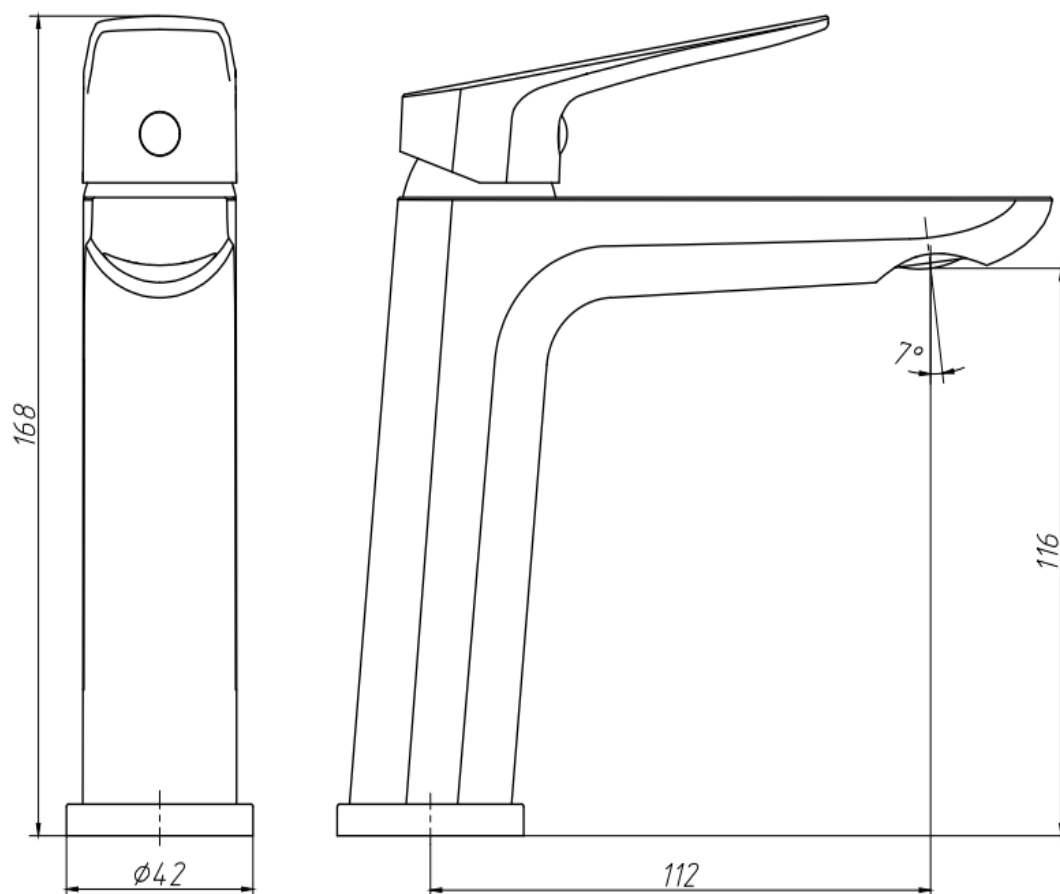

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH®**