

คุณลักษณะ

- ก๊อกล้างพื้น
- ก้านใช้งานแบบก้านปิด
- ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิตอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา

ก๊อกล้างพื้น
IS-697

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

วัสดุ

: ชิงค์อัลลอยด์

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-chromium

ส่วนประกอบอื่นๆ:

* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
IS-697	ก๊อกล้างพื้น	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกล้างพื้นจาก NOVABATH ผลิตจากชิงค์อัลลอยด์ ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถควบคุมการเปิด - ปิดน้ำของก๊อก
ได้ด้วยก้านปิด มีปากก๊อกที่ต่อเข้ากับสายยางได้
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก 183 กรัม

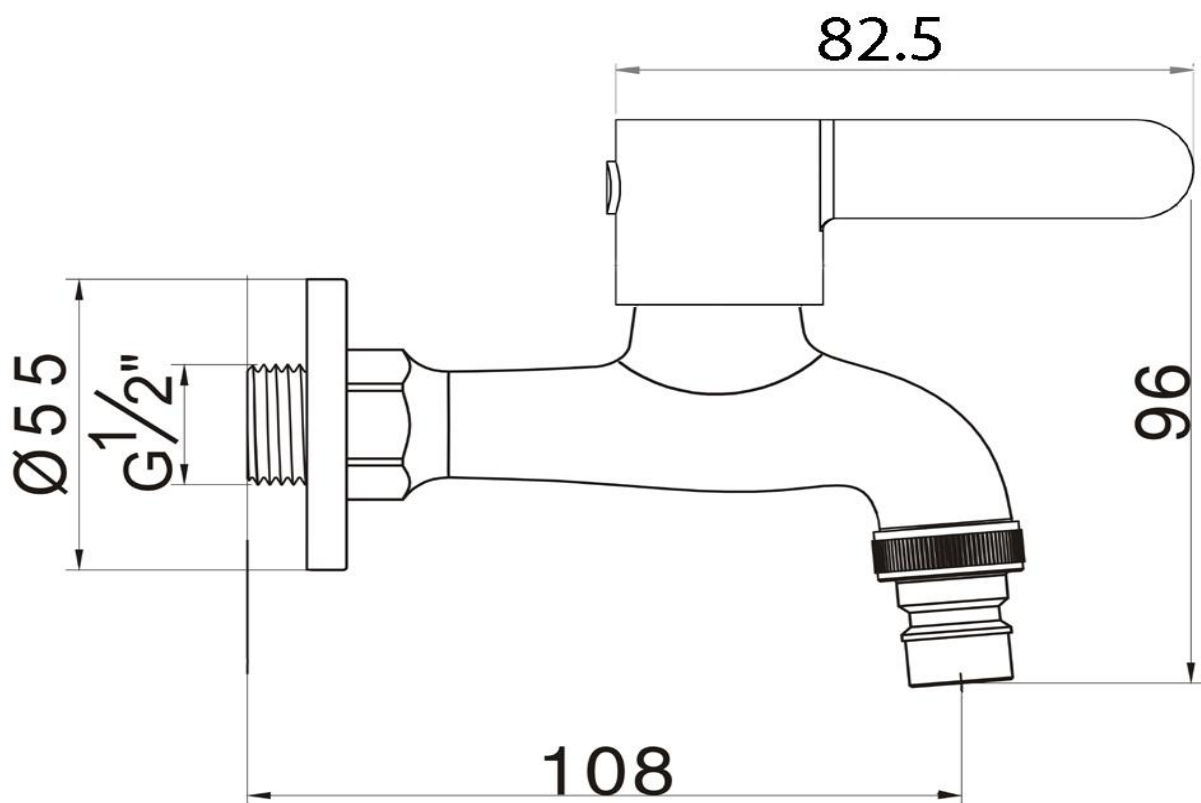

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH**®